

VacuFil 125i

Nr.kat.: 82 400



Dane techniczne

Filtr	
Stopień filtracji	2
Metoda filtracyjna	Filtr samoczyszczący
Proces eksploatacyjny	Dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	4 m ²
Typ filtra	Wkład nabojewy
Materiał filtracyjny	Membrana ePTFE
Stopień oczyszczania	> 99,9 %
Klasa pyłu	M
Dane podstawowe	
Moc ssąca	125 m ³ /h
Maks. podciśnienie	28000 Pa
Wymiary (sz. x w. x g.)	635 x 885 x 1160 mm
Waga	130 kg
Silnik	1,5 kW
Napięcie przyłącza	1 x 230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	13 A
Poziom ciśnienia akustycznego	66 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane
Typ wentylatora	Boczny kompresujący kanał lateralny
Zaopatrzenie w podciśnienie	5 - 6 bar
Podpora przyłączy	Ø 45 mm
Wylot powietrza	63 mm

Zastosowanie

- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- odsysanie z palnika

Korzyści

- najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki zastosowaniu wkładów filtrujących KemTex® ePTFE z funkcją filtracji powierzchniowej
- wygodny wybór uchwytów sprawalniczych bezpośrednio z panelu dotykowego
- stabilne i trwałe działanie dzięki sterowanemu zmiennym ciśnieniem automatycznemu oczyszczaniu filtra
- zarządzanie flotą urządzeń, zdalne sterowanie oraz zewnętrzny serwis dzięki własnemu połączeniu z siecią komórkową oraz chmurą

Właściwości


- system automatycznego oczyszczania, sterowany zmiennym ciśnieniem
- boczna sprężarka kanałowa
- wkład filtrujący KemTex® ePTFE
- połączenie z chmurą poprzez sieć komórkową*
- bez kontaktowy usuwanie pyłów włącznie z pojemnikami na pył
- sterowanie z panelem dotykowym




Wypożyczenie dodatkowe

- system automatycznego włączania-wyłączania
- wąż ssący
- dysza szczelinowa i lejkowa
- króćce przyłączeniowe do uchwytów spawalniczych
- KEMPER-Connect Cloud



Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 %
dla cząstek < 0,4 m



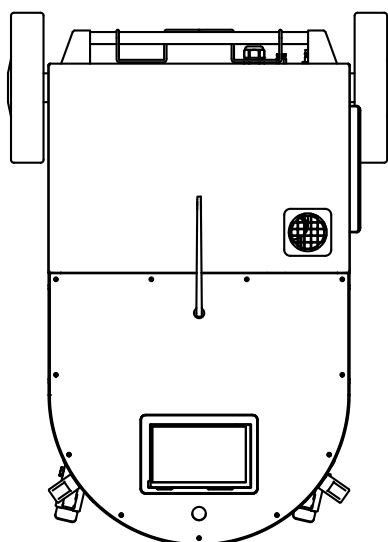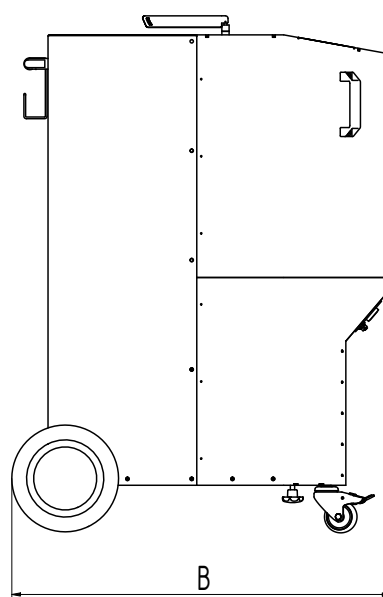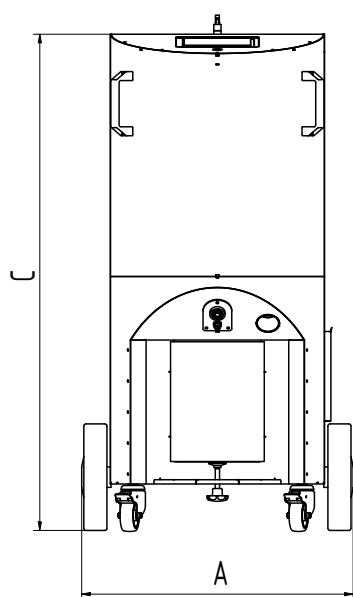

Dane techniczne

Wymiary

A	635 mm
B	885 mm
C	1160 mm